

Термосопротивление ЕМКО



Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Сургут (3462)77-98-35

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

эл. почта: ekm@nt-rt.ru || сайт: <http://emko.nt-rt.ru>

Термосопротивление

(Pt-100, Pt-1000)

(Pt-100, DIN43760 / IEC751 Class A and Class B)

Термосопротивление байонетного типа

Термосопротивление байонетного типа с креплением

Термосопротивление с клеммной колодкой и дополнительным фитингом


Термосопротивление с клеммной колодкой, дополнительным фитингом и внутренним передатчиком

(RT) Стандартный байонетный тип

Pt-100 Термосопротивление

Технические характеристики:

Максимальная рабочая температура	400 °C для плетеной проволоки 200 °C для силиконового кабеля
Типы кабелей	Стекловолоконно + стекловолоконно + плетеный провод, 3х 0,22 мм: стандартное производство. Силикон + силикон, 3х 0,22 мм: «Si + Si» добавляется к коду заказа.
Длина кабеля (K)	K01 = 1 м, K1,5 = 1,5 м, K02 = 2 м K03 = 3 м, K04 = 4 м, K05 = 5 м
Тип датчика (E)	DIN / EN60751 Класс "B" 1хPt-100
Материал защитной трубки	Латунь с никелевым покрытием
Коннектор	Стандарт 1/4 x 19 "(выбирается как M12" при заказе)




(RTS) Байонетный тип

Pt-100 Термосопротивление

Технические характеристики:

Максимальная рабочая температура	400 °C для плетеной проволоки 200 °C для силиконового кабеля
Типы кабелей	Стекловолоконно + стекловолоконно + плетеный провод, 3х 0,22 мм: стандартное производство. Силикон + силикон, 3х 0,22 мм: «Si + Si» добавляется к коду заказа.
Длина кабеля (K)	K01 = 1 м, K1,5 = 1,5 м, K02 = 2 м K03 = 3 м, K04 = 4 м, K05 = 5 м
Тип датчика (E)	DIN / EN60751 Класс "B" 1хPt-100
Материал защитной трубки	AISI304 (DIN1.4301) Нержавеющая сталь
Коннектор	Стандарт 1/4 x 19 "(выбирается как M12" при заказе)




(RTH) Байонетный тип

Pt-100 Термосопротивление

Технические характеристики:

Максимальная рабочая температура	400 °C для плетеной проволоки 200 °C для силиконового кабеля
Типы кабелей	Стекловолоконно + стекловолоконно + плетеный провод, 3х 0,22 мм: стандартное производство. Силикон + силикон, 3х 0,22 мм: «Si + Si» добавляется к коду заказа.
Длина кабеля (K)	K01 = 1 м, K1,5 = 1,5 м, K02 = 2 м K03 = 3 м, K04 = 4 м, K05 = 5 м
Тип датчика (E)	DIN / EN60751 Класс "B" 1хPt-100
Материал защитной трубки	Латунь с никелевым покрытием для L040 мм для погружения, для AISI304 (DIN1.4301), другая длина погружения
Коннектор	Стандарт 1/4 x 19 "(выбирается как M12" при заказе)




(RTR) Байонетный тип

Pt-100 Термосопротивление с креплением

Технические характеристики:

Максимальная рабочая температура	400 °C для плетеной проволоки 200 °C для силиконового кабеля
Типы кабелей	Стекловолоконно + стекловолоконно + плетеный провод, 3х 0,22 мм: стандартное производство. Силикон + силикон, 3х 0,22 мм: «Si + Si» добавляется к коду заказа.
Длина кабеля (K)	K01 = 1 м, K1,5 = 1,5 м, K02 = 2 м

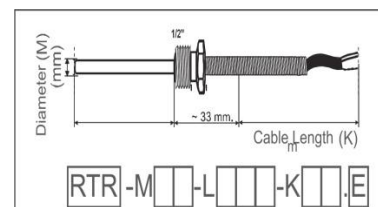


	K03 = 3 м, K04 = 4 м, K05 = 5 м
Тип датчика (E)	DIN / EN60751 Класс «B» 1хPt-100 (E = 1) или 2хPt-100 (E = 2)
Материал защитной трубки	AISI304 (DIN1.4301) Стандартная продукция, «316» добавляется в код заказа для AISI316
Крепление	1/2 " используется для стандартного производства

RTI / RTIT с передатчиком

Pt-100 Термосопротивление

Технические характеристики:

Максимальная рабочая температура	600°C
Тип датчика (E)	DIN / EN60751 Класс «B» 1хPt-100 (E = 1) или 2хPt-100 (E = 2)
Материал защитной трубки	AISI304 (DIN1.4301) Стандартная продукция, «316» добавляется в код заказа для AISI316
Крепление	1/2 " используется для стандартного производства
Передачик (тип RTIT)	4 ... 20 мА, выходной сигнал последовательного соединения. F = Шкала калибровки должна быть описана при заказе.

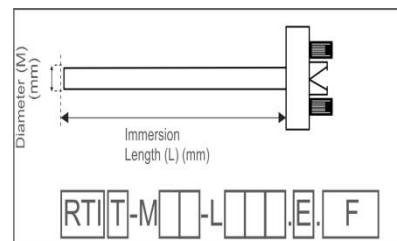


(RTKR) Клеммные колодки с креплением / (RTKRT) с передатчиком, креплением

Pt-100 Термосопротивление

Технические характеристики:

Максимальная рабочая температура	600°C
Тип датчика (E)	DIN / EN60751 Класс «A» 1хPt-100 (E = 1) или класс «B» 2хPt-100 (E = 2)
Материал защитной трубки	AISI304 (DIN1.4301) Стандартная продукция, «316» добавляется в код заказа для AISI316
Крепление	1/2 " используется для стандартного производства
Передачик (тип RTIT)	4 ... 20 мА, выходной сигнал последовательного соединения. F = Шкала калибровки должна быть описана при заказе.




(RTK) Клеммные колодки / (RTKT) с передатчиком

Pt-100 Термосопротивление


Технические характеристики:

Максимальная рабочая температура	600°C
Тип датчика (E)	DIN / EN60751 Класс «A» 1хPt-100 (E = 1) или класс «B» 2хPt-100 (E = 2)
Материал защитной трубки	AISI304 (DIN1.4301) Стандартная продукция, «316» добавляется в код заказа для AISI316
Передачик (тип RTIT)	4 ... 20 мА, выходной сигнал последовательного соединения. F = Шкала калибровки должна быть описана при заказе.



Pt-100 Термосопротивление

Максимальная рабочая температура	600°C
Тип датчика (E)	DIN / EN60751 Класс «А» 1хPt-100 (E = 1) или класс «В» 2хPt-100 (E = 2)
Материал защитной трубки	AISI304 (DIN1.4301) Стандартная продукция, «316» добавляется в код заказа для AISI316
Крепление	1/2 " используется для стандартного производства
Передачик (тип RTIT)	4 ... 20 мА, выходной сигнал последовательного соединения. F = Шкала калибровки должна быть описана при заказе.

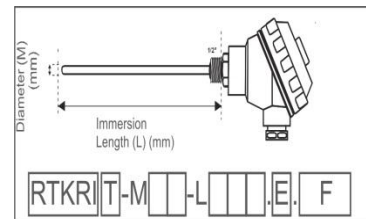

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Сургут (3462)77-98-35

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93